


MODELO HRFF y VRFF REJILLAS DE RETORNO GENERAL CON PORTAFILTRO

- Juego de aletas arregladas en posición Horizontal, paralelas a la dimensión más larga (HRFF), o en posición vertical, paralelas a la dimensión más corta (VRFF)
- Aletas deflectoras fijas en un ángulo de 45°, que proporcionan una apariencia de no-visión cuando se instalan con las aberturas de las aletas orientadas hacia una pared cercana
- Los modelos HRFF y VRFF, se proporciona con un armazón portafiltro lavable o desechable de 1/2" de espesor | filtro 3/4", 1" nominal
- Su rejilla abisagrada al armazón portafiltro, permite un rápido acceso al filtro que facilita su remoción para lavarlo o cambiarlo
- De excelente presentación y agradable apariencia, apropiadas para ser instaladas sobre paredes laterales o cielos falsos

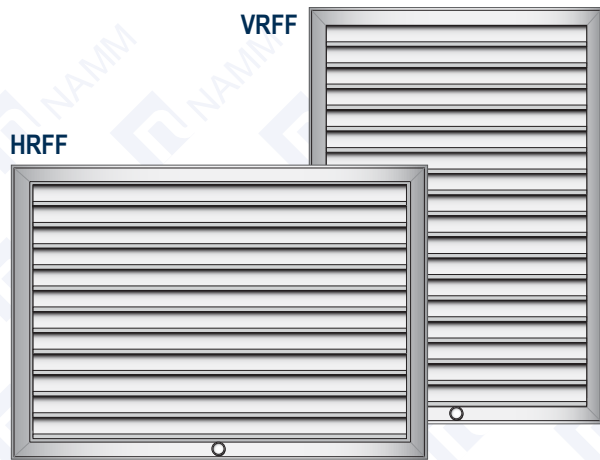

CONSTRUCCION:

Marcos y aletas de aluminio extruido, aleación 6063-T5, de gran resistencia a la corrosión

ACABADO:

Anodizado natural mate o en pintura electroestática esmalte acrílico de secado al horno, color Blanco Dover


RENDIMIENTO:

Proporcionan hasta un 70% de área libre efectiva (sin considerar el efecto del filtro)

Detalles Dimensionales

MODELO HRFF

Marco para **Plafón Corrido**
(Marco Plano Estándar)



Broches disponibles




Recto Phillips Perilla

Gire sólo 1/4 de vuelta
puede barse

ATENCIÓN
NO ES UN TORNILLO

- * Broche de fácil y rápido acceso al filtro, con sólo girar 1/4 de vuelta
- * Evita la caída y/o extravío de tornillos
- * De aluminio con plástico resistente a la corrosión

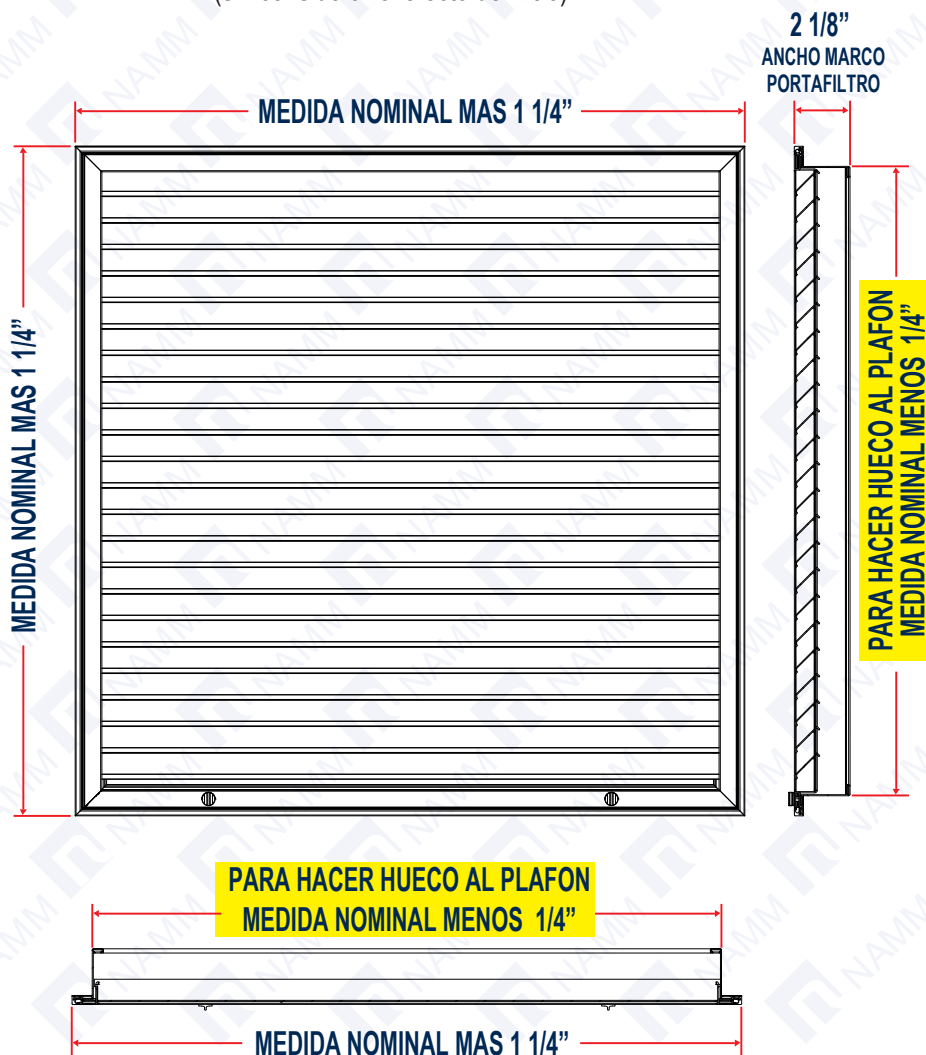

MODELO HRFF

Marco para Plafón Corrido
(Nuevo Marco Plano a Raz)



Gire sólo 1/4 de
vuelta puede
barrerse


Broches disponibles




Recto Phillips Allen

ATENCIÓN NO ES UN TORNILLO

- * Broche de fácil y rápido acceso al filtro, con sólo girar 1/4 de vuelta
- * Evita la caída y/o extravío de tornillos
- * De aluminio con plástico resistente a la corrosión

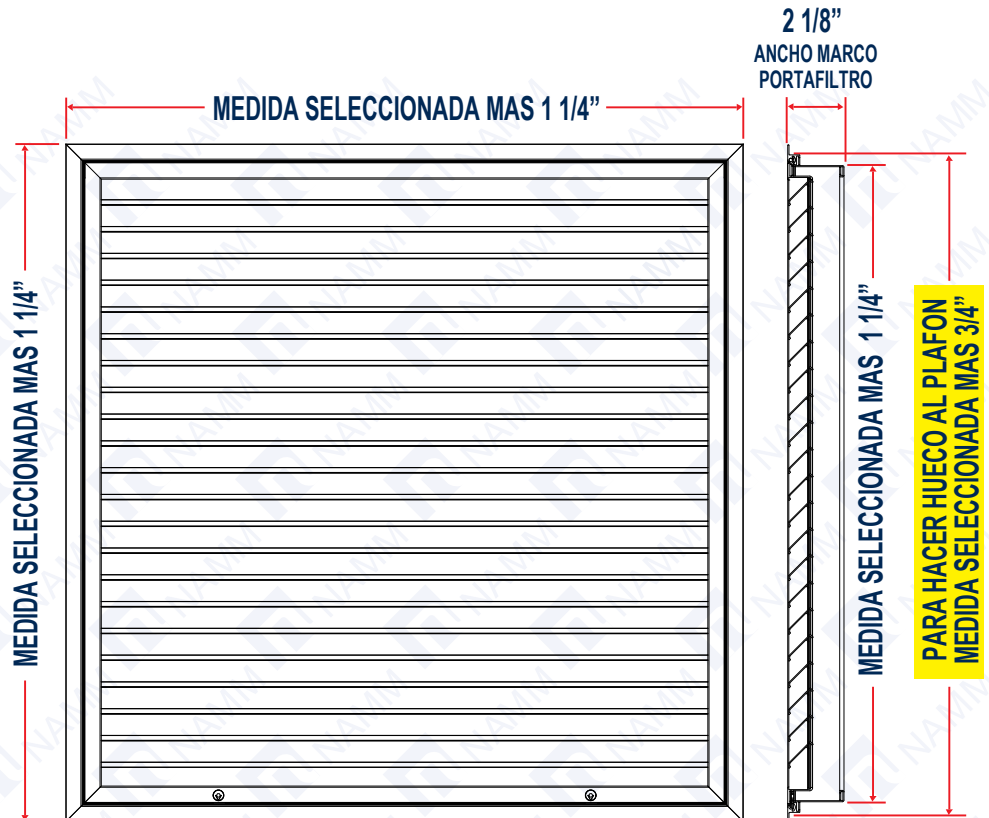


PARA HACER HUECO AL PLAFON
MEDIDA SELECCIONADA MAS 3/4"

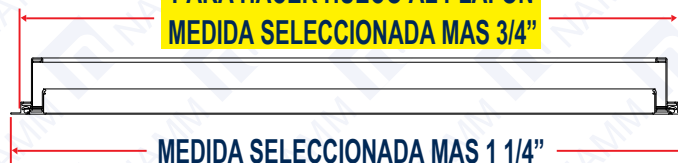

ATENCIÓN DATO IMPORTANTE

* PARA HACER HUECO EN EL PLAFON CORRIDO
EN MODELO HRFF-MPCR

SUJECION OPCIONAL
CON ANGULO Y TORNILLO
PARA FIJAR REJILLA

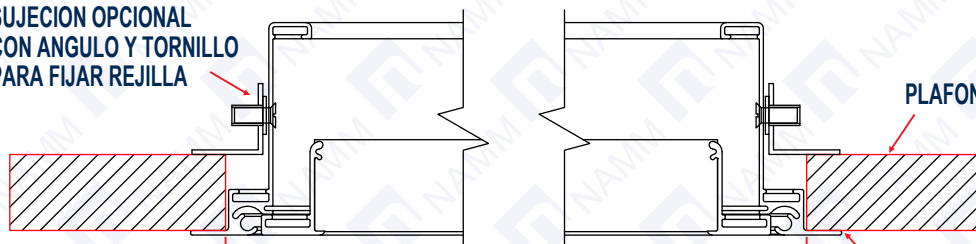


MEDIDA SELECCIONADA + 3/4"
* PARA HACER HUECO AL PLAFON

PLAFON

*EL RESAQUE DEL
PLAFON DEBE CUBRIR
EL ESCALON DEL DIFUSOR
(COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN)

SUJECION OPCIONAL CON ÁNGULO Y TORNILLO

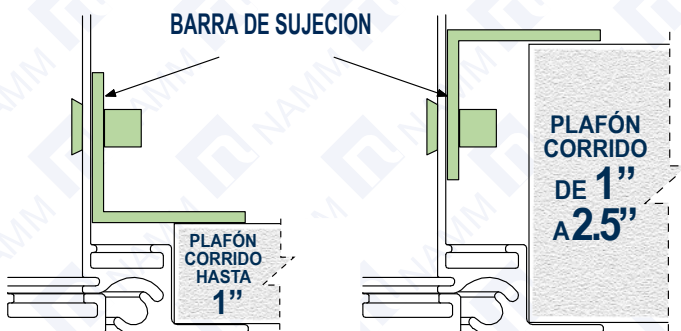


BARRA DE SUJECION


PLAFÓN
CORRIDO
DE 1"
A 2.5"

PLAFÓN
CORRIDO
HASTA
1"


*CUANDO EL PLAFON CORRIDO MIDE 2" DE
ALTO O MÁS, GIRE LA BARRA DE SUJECIÓN

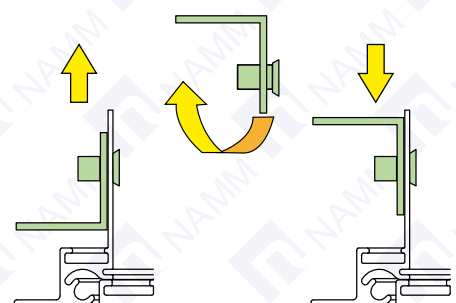

MECANISMO PARA ABRIR Y CERRAR LA TAPA DEL MARCO ABISAGRADO


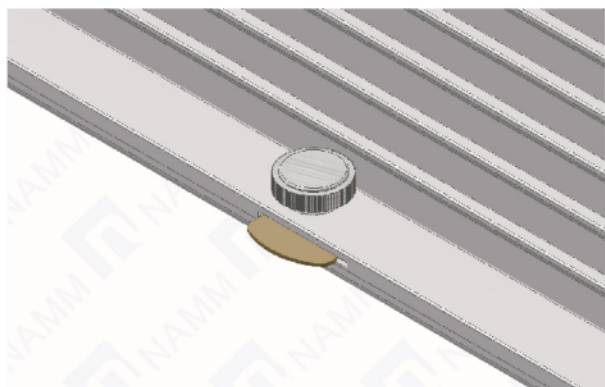


VISTA EXTERIOR

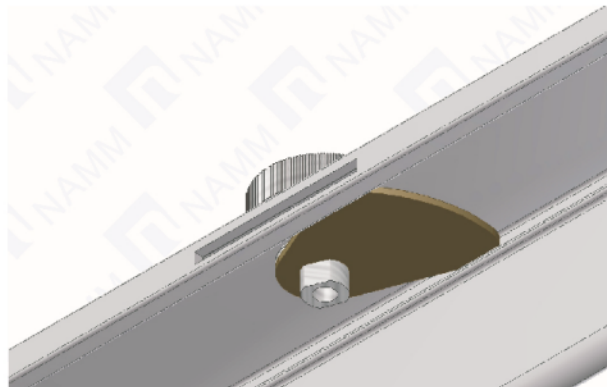

VISTA INTERIOR

MARCO ABISAGRADO

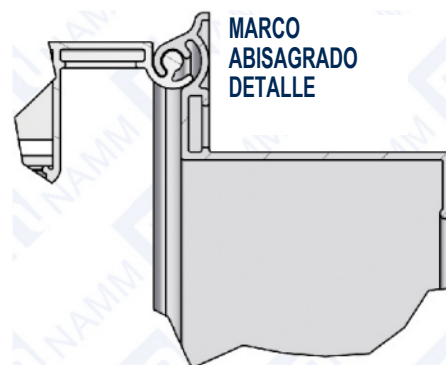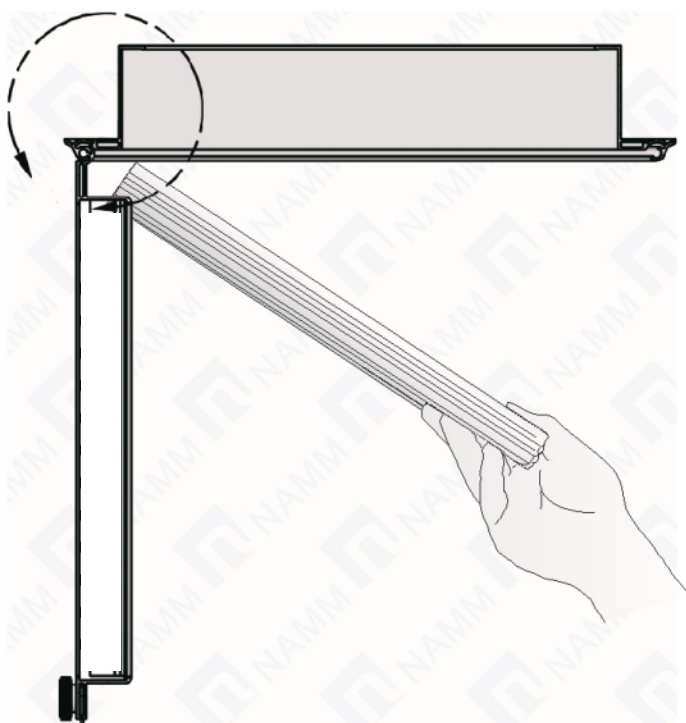

MARCO
ABISAGRADO
DETALLE



NAMM grupo namm, s.a. de c.v

mtty,nl (81) 1292 4019

cdmx (55) 5264 2606

www.namm.com.mx



Marca registrada y **modelo protegido por varias patentes y diseños industriales**. Prohibido la reproducción parcial o total, copia, comercialización o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica.



MODELOS HRFF, VRFF y HRFFT

REJILLAS Y REGISTROS DE RETORNO CON PORTAFILTROS / RETURN FILTER GRILLES & REGISTERS

DATOS DE RENDIMIENTO * / PERFORMANCE DATA *

TAMAÑOS TABULADOS (PULGADAS) LISTED SIZES (INCHES)		AREA DE NUCLEO (PIES ²) FREE CORE AREA (FEET ²)		VELOCIDAD DE NUCLEO, PIES / MIN. / CORE VELOCITY, Feet/Min.									
				NC30		NC40				NC50			
				400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
18x4 12x6	9x8	0.38	PCM /CFM	152	190	228	266	304	342	380	418	456	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 27	0.096 31	0.140 34	0.189 38	0.248 41	0.310 43	0.370 45	0.428 47	0.488 50	
20x4 16x5	12x6 10x8	0.44	PCM /CFM	176	220	264	308	352	396	440	484	528	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 27	0.096 31	0.140 35	0.189 39	0.248 42	0.310 44	0.370 46	0.428 48	0.488 51	
24x4 20x5 16x6	12x8 10x10	0.52	PCM /CFM	208	260	312	364	416	468	520	572	624	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 28	0.096 32	0.140 36	0.189 40	0.248 43	0.310 45	0.370 47	0.428 49	0.488 52	
30x4 24x5 20x6	14x8 12x10	0.70	PCM /CFM	280	350	420	490	560	630	700	770	840	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 29	0.096 33	0.140 37	0.189 41	0.248 43	0.310 45	0.370 48	0.428 50	0.488 52	
36x4 28x5 24x6	18x8 14x10 12x12	0.91	PCM /CFM	364	455	546	637	728	819	910	1001	1092	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 30	0.096 34	0.140 38	0.189 42	0.248 44	0.310 46	0.370 49	0.428 51	0.488 53	
48x4 40x5 34x6 24x8	20x10 16x12 14x14	1.18	PCM /CFM	472	590	708	826	944	1062	1180	1298	1416	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 31	0.096 35	0.140 39	0.189 43	0.248 45	0.310 47	0.370 50	0.428 52	0.488 54	
54x4 36x6 28x8	18x12 16x14	1.32	PCM /CFM	528	660	792	924	1056	1188	1320	1452	1584	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 31	0.096 36	0.140 39	0.189 43	0.248 46	0.310 48	0.370 51	0.428 52	0.488 55	
60x4 48x5 40x6	30x8 24x10 20x12	1.58	PCM /CFM	632	790	948	1106	1264	1422	1580	1738	1896	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 32	0.096 36	0.140 40	0.189 44	0.248 46	0.310 49	0.370 52	0.428 53	0.488 56	
60x5 48x6 36x8 30x10	24x12 18x16	1.78	PCM /CFM	712	890	1068	1246	1424	1602	1780	1950	2136	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 32	0.096 37	0.140 41	0.189 44	0.248 47	0.310 49	0.370 52	0.428 53	0.488 56	
54x6 40x8 32x10	20x16 18x18	1.93	PCM /CFM	772	965	1158	1351	1544	1737	1930	2123	2316	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 32	0.096 37	0.140 41	0.189 45	0.248 47	0.310 49	0.370 53	0.428 54	0.488 57	
56x6 42x8 34x10	24x14 20x17	2.08	PCM /CFM	832	1040	1240	1456	1664	1872	2080	2288	2496	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 33	0.096 37	0.140 42	0.189 45	0.248 47	0.310 49	0.370 53	0.428 54	0.488 57	
60x6 46x8 36x10	30x12 26x14 20x18	2.42	PCM /CFM	968	1210	1452	1694	1936	2178	2420	2662	2904	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 33	0.096 38	0.140 42	0.189 45	0.248 48	0.310 50	0.370 53	0.428 54	0.488 58	
64x6 48x8 38x10 30x14	28x14 22x18 20x20	2.76	PCM /CFM	1104	1380	1656	1932	2208	2484	2760	3036	3312	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 34	0.096 38	0.140 42	0.189 46	0.248 48	0.310 50	0.370 54	0.428 55	0.488 58	
60x8 48x10 40x12	30x16 24x20	2.98	PCM /CFM	1192	1490	1788	2086	2384	2682	2980	3278	3576	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 34	0.096 38	0.140 43	0.189 46	0.248 49	0.310 51	0.370 54	0.428 55	0.488 59	
72x8 54x10 48x12 40x14	36x16 34x16 30x18 24x24	3.59	PCM /CFM	1436	1795	2154	2513	2872	3231	3590	3949	4308	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 35	0.096 39	0.140 42	0.189 46	0.248 49	0.310 51	0.370 55	0.428 56	0.488 60	
54x12 48x14 40x16	36x18 32x20 28x24	4.27	PCM /CFM	1708	2135	2562	2989	3416	3843	4270	4697	5124	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 35	0.096 40	0.140 43	0.189 47	0.248 50	0.310 52	0.370 55	0.428 56	0.488 60	
72x10 60x12 48x16	40x18 36x20 30x24	4.60	PCM /CFM	1840	2300	2760	3220	3680	4140	4600	5060	5520	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 35	0.096 40	0.140 43	0.189 47	0.248 50	0.310 52	0.370 56	0.428 57	0.488 61	
72x12 60x14 48x18	42x20 36x24	5.50	PCM /CFM	2200	2750	3300	3850	4400	4950	5500	6050	6600	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 36	0.096 41	0.140 44	0.189 48	0.248 51	0.310 53	0.370 56	0.428 57	0.488 61	
64x14 60x15 56x16	40x18 32x28 30x30	5.65	PCM /CFM	2260	2825	3390	3955	4520	5085	5650	6215	6780	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 36	0.096 41	0.140 44	0.189 48	0.248 51	0.310 53	0.370 57	0.428 58	0.488 62	
72x15 60x18 54x20	48x22 36x30	6.21	PCM /CFM	2484	3105	3726	4347	4968	5589	6210	6831	7452	
			(-)PT/(-)TP NC	0.062 37	0.096 42	0.140 45	0.189 49	0.248 52	0.310 54	0.370 57	0.428 58	0.488 62	

NC60

* DATOS DE RENDIMIENTO TABULADOS SIN CONSIDERAR FILTROS. /

*(PERFORMANCE DATA WITHOUT FILTERS.)

(-)PT = PRESION TOTAL NEGATIVA, Pulgadas de columna de Agua / ((-) TP = NEGATIVE TOTAL PRESSURE, Inches Water Gauge.)



NAMM

grupo namm, s.a. de c.v

mtyn, nl (81) 1292 4019

cdmx (55) 5264 2606

www.namm.com.mx



Marca registrada y modelo protegido por varias patentes y diseños industriales. Prohibido la reproducción parcial o total, copia, comercialización o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica.

